


性能 - LUG 400

技術參數	
外觀尺寸（寬 x 高 x 深）	167mm x 196mm x 94mm
重量（不含潤滑脂）	1780g
潤滑劑量	400 cm³
油脂類型	潤滑脂可達NLGI 3
油泵種類	活塞泵
輸出壓力	max. 70 bar (1,000 psi)
每個脈衝信號出油量	0.15 cm³
出油孔數量	max. 4（可支援各種接頭） ⁽¹⁾
最多潤滑點	max. 16 ⁽²⁾
出油口連接型式	PA 軟管
工作電壓	24V DC
工作電流	I _{max} 500 mA
控制纜線接頭	M12 X 1, 5-PIN
防護等級	IP65
工作溫度	-25° C ~ 70° C
控制	PLC，微電子控制器 ⁽³⁾
壓力監控	系統壓力測量
油量監控	磁簧開關

潤滑器

出油孔數量	油泵體數量	最多潤滑點 ⁽²⁾	訂購代碼
1	1	max. 4	LUG-411
2	1	max. 8	LUG-412
2 (1 + 1)	2	max. 8	LUG-422
3 (2 + 1)	2	max. 12	LUG-423
4 (2 + 2)	2	max. 16	LUG-424

- (1) 接頭牙口尺寸M10
(2) 需搭配分流器
(3) 微電子手控器需另外選購

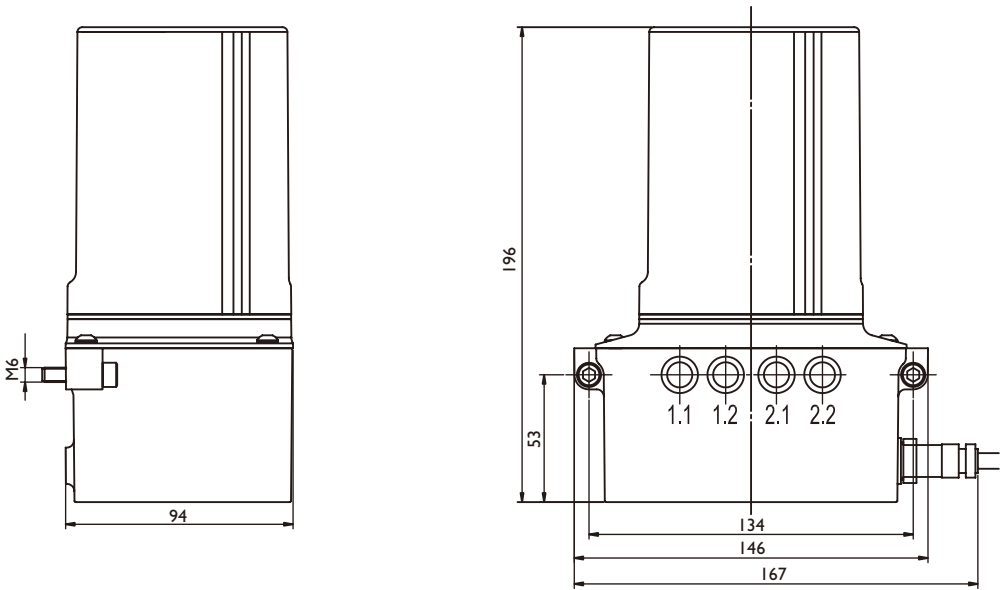

性能 - LUG 2000

技術參數	
外觀尺寸（寬 x 高 x 深）	197mm x 286.5mm x 175mm
重量（不含潤滑脂）	4000g
潤滑劑量	2000 cm³
油脂類型	Oil
油泵種類	活塞泵
輸出壓力	max. 70 bar (1,000 psi)
每個脈衝信號出油量	0.15 cm³
出油孔數量	max. 10（直接頭） ⁽¹⁾
最多潤滑點	max. 40 ⁽²⁾
出油口連接型式	PA 軟管
工作電壓	24V DC
工作電流	I _{max} ≤ 500 mA
控制纜線接頭	M12 x 1, 5-PIN
防護等級	IP65
工作溫度	-25° C ~ 70° C
控制	PLC，微電子控制器 ⁽³⁾
壓力監控	系統壓力測量
油量監控	磁簧開關

潤滑器

出油孔數量	油泵體數量	最多潤滑點 ⁽²⁾	訂購代碼
2	1	max. 8	LUG-2102
4	2	max. 16	LUG-2204
6	3	max. 24	LUG-2306
8	4	max. 32	LUG-2408
10	5	max. 40	LUG-2510

- (1) 接頭牙口尺寸M10
(2) 需搭配分流器
(3) 微電子手控器需另外選購

